


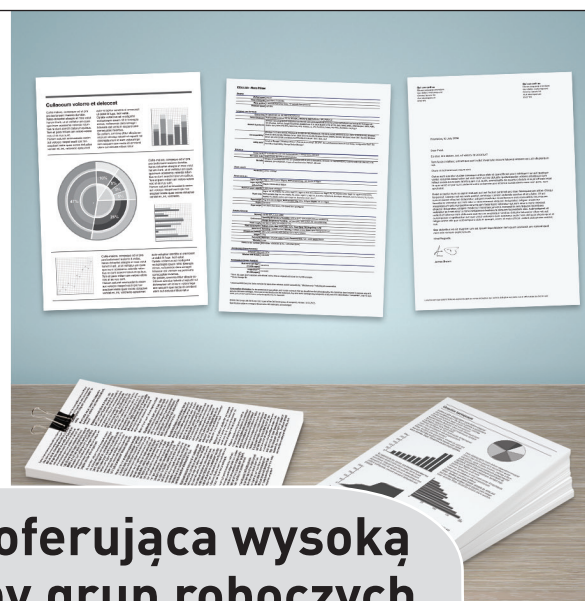

## Drukarka monochromatyczna A4 oferująca wysoką wydajność drukowania na potrzeby grup roboczych

Bardzo duża prędkość druku, wysokie obciążenie miesięczne i duża standardowa pojemność podajników papieru sprawiają, że B512dn obsługuje wysokonakładowe drukowanie z łatwością.

Ta zaawansowana drukarka zawiera moduł automatycznego druku dwustronnego, który pomaga oszczędzać papier. Ponadto funkcje drukarki pomagają optymalizować prędkość drukowania oraz zużycie energii pod kątem rodzaju drukowanych dokumentów, nawet wyłączając zasilanie na noc.

Koszty mogą być jeszcze bardziej obniżone poprzez użycie dodatkowych tonerów o wysokiej wydajności i wyjątkowo niezawodnej cyfrowej technologii LED, a także dzięki wykorzystaniu najlepszego w branży specjalnego programu gwarancji firmy OKI, zapewniającego wiele lat doskonałych usług. B512dn jest wyposażona w karty sieciowe Gigabit w standardzie, przez co zapewnia szybki, wysokiej jakości druk w czerni i bieli dla wszystkich pracowników w biurze — jest to idealne rozwiązanie dla grup roboczych.

### Przeznaczona do pracy przy wysokich nakładach drukowania

Szybki czas nagrzewania, szybki procesor i duża pamięć sprawiają, że B512dn nadaje się idealnie do zadań drukarskich o wysokich i niskich nakładach. Obsługa sieci poprzez Gigabit Ethernet w standardzie oraz opcjonalny interfejs bezprzewodowy — udostępnianie staje się łatwiejsze.

- Czas pierwszego wydruku 4,5 sekundy
- Szybkość druku A4 – do 45 str./min
- 17 sekund czasu rozgrzewania po wyjściu z trybu głębokiego uśpienia

- Podajnik papieru na 530 arkuszy oraz opcjonalny drugi podajnik na 530 arkuszy
- Procesor 667 MHz i 512 MB pamięci RAM + 3 GB pamięci eMMC
- Emulacja PCL/PostScript
- 10/100/1000 Ethernet
- Opcjonalny bezprzewodowy LAN 802.11a/b/g/n

### Wszechstronne drukowanie w wysokiej jakości

B512dn oferuje wszechstronne możliwości obsługi nośników, jakości druku cyfrowego LED i możliwość spełnienia potrzeb firmy.

- Formaty od A6 do A4 i banery o długości do 1,3m
- Drukowanie na kartonie do 163 g/m<sup>2</sup>
- Rozdzielczość druku 1200 x 600dpi zapewnia doskonałe rezultaty za każdym razem
- Bezpieczne drukowanie chroni poufne dokumenty
- Obsługa Google Cloud Print i zgodność z AirPrint firmy Apple Inc.
- Wybierz wielkość tonera odpowiednio do potrzeb firmy, 3000 str., 7000 str. lub toner o wyjątkowo wysokiej wydajności 12 000 str., obniżający koszty eksploatacji do minimum

### Niezawodna, ergonomiczna i łatwa w obsłudze

Prosta ergonomiczna konstrukcja ułatwia obsługę, a najlepsza w branży gwarancja firmy OKI Europe zapewnia całkowity spokój ducha.

- Kompaktowa konstrukcja o niskim profilu zapewnia łatwość obsługi
- Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy różnego typu papieru z funkcją automatycznego wykrywania

- Podświetlany wyświetlacz LCD – 2 linie po 16 znaków pokazujący czytelne, bieżące informacje o stanie urządzenia
- Interfejs USB z przodu drukarki umożliwia komfortowe drukowanie bezpośrednie
- Instalacja sterowania wymagająca jednego kliknięcia
- 3-letnia gwarancja po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od zakupu

### Zaawansowane funkcje redukują koszty eksploatacji i wpływ urządzenia na środowisko naturalne

Oszczędzaj papier i zmniejsz zużycie energii, redukując jednocześnie koszty eksploatacji. Istnieje nawet tryb redukcji szumów do pracy w cichych obszarach roboczych.

- Druk dwustronny w standardzie, zmniejsza zużycie papieru poprzez obustronny zadruk arkusza
- Tryb Eco poprawiający wydajność i ograniczający zużycie energii
- Tryb cichy pozwala zmniejszyć poziom hałasu i zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia 1,4W i niezwykle krótki czas powrotu z trybu uśpienia zapewniają oszczędność energii bez negatywnego wpływu na wydajność
- Funkcja automatycznego wyłączania zasilania oszczędza energię
- Zgodność ze standardem Energy Star 2.0



|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| A4                                                    | ✓ |
| Druk czarno-biały                                     | ✓ |
| Druk dwustronny                                       | ✓ |
| Drukowanie A6 do 210 x 1321 mm i 163 g/m <sup>2</sup> | ✓ |
| 1 – 15 użytkowników                                   | ✓ |

B512dn - Drukarka monochromatyczna

| Drukarka                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość druku A4                                | 45 str./min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Czas otrzymania pierwszego wydruku               | 4,5 sekund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Czas nagrzewania                                 | 17 sekund przy wychodzeniu z trybu głębokiego uśpienia, 17 sekund od włączenia zasilania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Procesor                                         | 667MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfejs i oprogramowanie                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interfejsy                                       | Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Języki drukowania                                | Emulacja PostScript3, PCL5e, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM Pro-Printer, XPS, PDF(v1.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sieć i protokoły                                 | Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IPv4 & v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS przez TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, UPNP, Bonjour, WINS, SMTP, POP3, SNMPv1 i v3, obsługa protokołu SNTp, IPP, IPPS, WSD drukowania, LLTD, IEEE802.1x, LPR, port 9100, Telnet, FTP, IPsec, WLAN802.11a/b/g/n |
| Kompatybilność z systemami operacyjnymi¹         | Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa); Linux PPD; Mac OS 10. 6.8-10.7, 10.8 , 10,9                                     |
| Zestaw narzędzi programowych¹                    | Template Manager², smartPrintSuperVision², OKI LPR², Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool², Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager²                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Czcionki                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Czcionki drukarki                                | 87 skalowanych czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Czcionki rastrowe                                | Czcionki Epson FX i IBM PPR o różnych rozmiarach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kod paskowy                                      | 10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, kod QR                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jakość druku                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozdzielczość                                    | 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obsługa papieru                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pojemność podajników papieru                     | Podajnik 1: 530 arkuszy (80 g/m²); Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pojemność podajników papieru opcjonalny podajnik | Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksymalna pojemność papieru                     | 1 160 arkuszy (80 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Formaty papieru                                  | Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Podajnik 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, Koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, 4 x 6", 5 x 7"; Druk dwustronny: A4, B5(JIS), Letter, up to Legal 14, Executive                                                                         |
| Gramatura papieru                                | Podajnik 1/2: Od 60 do 120 g/m²; Podajnik uniwersalny: Od 60 do 163 g/m²; Druk dwustronny: Od 60 do 120 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Druk dwustronny                                  | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taca odbiorcza                                   | 150 arkuszy zadrukiem do dołu, 100 arkuszy zadrukiem do góry (80 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Cechy ogólne                 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pamięć                       | 512 MB pamięci RAM; 3 GB pamięci eMMC                                                                                                                                                                                                |
| Środowisko                   | Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C/ od 20% do 80% wilgotności względnej, bez kondensacji<br>Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: Od -10°C do 43°C/ od 10% do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji |
| Zasilanie                    | 230 VAC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/-2%                                                                                                                                                                                                  |
| Zużycie energii elektrycznej | Typowe: 630 W; Maks: 900 W; tryb gotowości: 80 W; tryb oszczędzania energii: 7 W; tryb głębokiego uśpienia 1,4 W                                                                                                                     |
| Poziom hałasu                | Podczas pracy: Maks. 56dB(A); W stanie spoczynku: 30 dB(A) lub mniej; W trybie energooszczędnym: prawie bezgłośnie                                                                                                                   |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 286 x 387 x 394mm; z drugim podajnikiem papieru 424 x 387 x 405mm                                                                                                                                                                    |
| Waga                         | 12kg                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obciążalność                 | Maksymalnie: 100 000 stron miesięcznie; Zalecane: 750 - 5 500 stron/miesiąc                                                                                                                                                          |
| Gwarancja                    | 3 lata rozszerzonej gwarancji po zarejestrowaniu zakupionego urządzenia w ciągu 30 dni od zakupu                                                                                                                                     |
| Numery katalogowe produktu   | B512dn: 45762022                                                                                                                                                                                                                     |

| Akcesoria (kody produktów)     |          |
|--------------------------------|----------|
| Drugi podajnik papieru         | 44575714 |
| Moduł bezprzewodowej sieci LAN | 45830202 |

| Materiały eksploatacyjne (kody produktów) |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Kaseta z czarnym tonerem* (3 000 stron)   | 45807102 |
| Kaseta z czarnym tonerem* (7 000 stron)   | 45807106 |
| Kaseta z czarnym tonerem* (12 000 stron)  | 45807111 |
| Bęben światłoczuły** (25 000 stron)       | 44574302 |

- \* Toner: Liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752. Drukarka dostarczana jest z tonerem na 2 000 stron.  
\*\* Bęben światłoczuły: Przeciętna wydajność

¹ Najnowsze wersje sterowników i kompatybilność z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ² Tylko dla systemu Windows

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, by działało tylko z oryginalnymi tonerami firmy Oki. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.



**3-letnia gwarancja**

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty jego zakupu. Więcej informacji można uzyskać na stronie: [www.okiwaranty.com](http://www.okiwaranty.com)  
Bez rejestracji obowiązuje standardowa 2-letnia gwarancja.